ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИКИ | ПРОЖЕКТОРЫ | ФОНАРИ

КАТАЛОГ 2018/3

ULTRAFLASH

Оглавление

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 2

Под лампу накаливания 2

Со светодиодами 4

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 6

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 7

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 8

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 9

Корпуса под светодиодную лампу T8 9

Светодиодные линейные светильники IP20 10

Светодиодные линейные светильники IP65 12

Светодиодные панели 12

ФОНАРИ 13

CLASSIC 13

HEADLITE 14

CAMPING 17

MINI 17

ACTIVE 18

ACCU PROFI 19

Серия T 25

Настольные светильники

Светильники настольные Ultraflash предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. Светильники имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты в установке и дальнейшей эксплуатации.
Предназначены для использования во внутренних сухих помещениях (квартиры, офисы, школы, средние и высшие учебные заведения).
В светильниках могут применяться как современные энергосберегающие лампы, так и классические лампы накаливания.

Преимущества

- Простота конструкции, отсутствие пускорегулирующих устройств в светильнике;
- Возможность использования большого разнообразия типов ламп с патронами E27 или E14 в качестве источников света:
  - обычных ламп накаливания (ЛОН);
  - энергосберегающих галогенных ламп;
  - энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп.
- Возможность установки светильника на рабочую поверхность с помощью различных креплений:
  - основание для установки на поверхность стола;
  - прищепка для крепления к любой поверхности.

Модель	UF-301 / UF-301P
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Тип лампы	60/A/E27
Макс. мощность, Вт	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	160x140x140 / блистер-пакет
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	20 / 40

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12354	UF-301 C01	○	12356	UF-301 C02	●
12358	UF-301 C04	●	12357	UF-301 C06	●
12359	UF-301 C07	●	12360	UF-301 C12	●
12367	UF-301P C01	○	12368	UF-301P C02	●
12898	UF-301P C04	●	12369	UF-301P C06	●
12899	UF-301P C07	●	12900	UF-301P C12	●

Модель	UF-320 / UF-320P
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Тип лампы	60/A/E27
Макс. мощность, Вт	60
Размер индивидуальной упаковки, мм	190x165x100 / блистер-пакет
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	30 / 70

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12361	UF-320 C01	○	12362	UF-320 C02	●
12364	UF-320 C04	●	12363	UF-320 C06	●
12901	UF-320 C07	●	12365	UF-320 C12	●
12370	UF-320P C01	○	12371	UF-320P C02	●
12902	UF-320P C04	●	12372	UF-320P C06	●
12903	UF-320P C07	●	12904	UF-320P C12	●

Настольные светильники

Модель	UF-315
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Тип лампы	40/A/E27
Макс. мощность, Вт	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	175x145x145
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	24

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12990	UF-315 C04		12991	UF-315 C06	
12992	UF-315 C13				

Модель	UF-316
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Тип лампы	40/A/E27
Макс. мощность, Вт	40
Размер индивидуальной упаковки, мм	175x145x145
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	24

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12993	UF-316 C14		12994	UF-316 C16	
12995	UF-316 C17				

Модель	UF-312P
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Тип лампы	60/A/E27
Макс. мощность, Вт	60
Материал корпуса	Металл+пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	20

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
12894	UF-312P C01		12895	UF-312P C02	
12896	UF-312P C04				

Светодиодные аккумуляторные настольные светильники

Светильники настольные Ultraflash предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. Светильники имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты в установке и дальнейшей эксплуатации.

Предназначены для использования во внутренних сухих помещениях (квартиры, офисы, школы, средние и высшие учебные заведения).

Модель	UF-703
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	4,8
Световой поток, лм	264
Кол-во светодиодов	24
Цветовая температура, К	6500
Режим работы	AC/DC
Время работы от аккумулятора	Слабое свечение - 6 часов / Полное свечение - 4 часа
Время до полного заряда, часов	10
Материал корпуса	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	60

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
13108	UF-703 C01	○	13110	UF-703 C02	●
12378	UF-703 C05	●	12379	UF-703 C11	●

Модель	UF-704
Напряжение питания	~230В, 50Гц
Макс. мощность, Вт	4,8
Световой поток, лм	264
Кол-во светодиодов	24
Цветовая температура, К	6500
Режим работы	AC/DC
Время работы от аккумулятора	Слабое свечение - 6 часов / Полное свечение - 4 часа
Время до полного заряда, часов	10
Материал корпуса	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	60

Код 1С	Артикул	Цвет	Код 1С	Артикул	Цвет
13111	UF-704 C01	○	12380	UF-704 C06	●

Светодиодные аккумуляторные настольные светильники

Преимущества

- Светильник + Ночник
- Сенсорное включение
- Диммируемый: 3 уровня яркости
- Работа от аккумулятора до 6 часов в режиме светильника и до 8 часов в режиме ночника
- Модель UF-707 имеет дополнительно пенал, который можно использовать и как подставку для мобильных устройств.
- USB-кабель и блок питания в комплекте

Модель	UF-705 C01	UF-706 C01	UF-707 C01
Напряжение питания	230В~, 50Гц	230В~, 50Гц	230В~, 50Гц
Макс. мощность, Вт	4,5	4,5	4,5
Световой поток, лм	300	300	300
Мощность ночника, Вт	2	2	2
Световой поток ночника, лм	120	120	120
Цветовая температура, К	4500	4500	4500
Режим работы	AC/DC	AC/DC	AC/DC
Тип аккумулятора	3.7 В, 1500 мАч, Li-pol	3.7 В, 1200 мАч, Li-pol	3.7 В, 1200 мАч, Li-pol
Время работы от аккумулятора	Слабое свечение - 6 часов / Полное свечение - 3 часа	Слабое свечение - 6 часов / Полное свечение - 3 часа	Слабое свечение - 6 часов / Полное свечение - 3 часа
Время работы ночника, часов	8	8	8
Время до полного заряда, часов	2	2	2
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик
Кол-во во внешней коробке, шт.	60	40	40
Код 1С	13254	13255	13256

Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы Ultraflash предназначены для подсветки фасадов зданий, спортивных сооружений, памятников архитектуры, интерьеров квартир, магазинов, кафе и баров, рекламных вывесок, выставочных стендов, ландшафта.

NEW

Стойка для прожектора

FS-001

Размер: 1550 x 850 мм

Материал: металл

Код 1С: 13340

Преимущества*

- Малая потребляемая мощность;
- Долгий срок службы источника освещения;
- Степень защиты IP65;
- Слабый нагрев корпуса;
- Отсутствие УФ- и теплового излучения;
- Более широкая сфера применения;
- Улучшенная защищенность от внешних воздействий;
- Экономия электроэнергии до 90%.

* - по сравнению с галогенными прожекторами

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Цветовая температура, K	PF	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LFL-1001 C02	10	700	100 x 80 x 24	6500K	0.9	30	12313
LFL-2001 C02	20	1400	100 x 80 x 24	6500K	0.9	30	12315
LFL-3001 C02	30	2100	140 x 110 x 24	6500K	0.9	20	12316
LFL-5001 C02	50	3200	205 x 160 x 28	6500K	0.9	20	12317
LFL-7001 C02	70	4800	225 x 170 x 30	6500K	0.9	20	13328

- Напряжение питания: ~100-240В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Угол рассеивания: 120
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: черный

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Цветовая температура, K	PF	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LFL-2002S C02	20	1400	100 x 135 x 50	6500K	0.9	30	13329
LFL-3002S C02	30	2100	140 x 170 x 50	6500K	0.9	30	13330
LFL-5002S C02	50	3500	170 x 195 x 50	6500K	0.9	20	13331

- Напряжение питания: ~100-240В, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Угол рассеивания: 120
- Дальность действия: до 8м
- Освещенность: от 30 лк
- Задержка времени выкл.: до 5 мин
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: черный

Светодиодные влагозащищенные светильники

Светодиодные влагозащищённые светильники предназначены как для наружного, так и для внутреннего использования. Они применяются для подсветки фасадов зданий, для общего освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги (в гаражах, мастерских, теплицах, в подсобных и складских помещениях, кухнях и душевых).

Преимущества

- Степень защиты IP54;
- 6 типоразмеров;
- 2 модели светильников с акустическим датчиком;
- Превосходное охлаждение светодиодов, обеспечивающее их долгий срок службы без потери яркости, происходит благодаря тому, что светодиоды размещены на монтажной плате, изготовленной из алюминия;
- Алюминиевый полированный отражатель уменьшает потери светового потока;
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LBF-0308 C01	8	640	160 x 160 x 50	40	13104
LBF-0312 C01	12	950	160 x 160 x 50	40	13105
LBF-0318 C01	18	1450	175 x 175 x 50	20	13336
LBF-0301AS C01	8	500	140 x 140 x 51	40	13351

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+
- Цветовая температура: 4000K
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: белый
- Степень защиты: IP54

АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК:

- Время задержки выключения: 60 сек
- Чувствительность: 70-80 дБ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LBF-0408 C01	8	640	178 x 86 x 50	40	13106
LBF-0412 C01	12	950	178 x 86 x 50	40	13107
LBF-0418 C01	18	1450	202 x 99 x 50	40	13337
LBF-0401AS C01	12	500	165 x 90 x 51	40	13352

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+
- Цветовая температура: 4000K
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: белый
- Степень защиты: IP54

АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК:

- Время задержки выключения: 60 сек
- Чувствительность: 70-80 дБ

Светодиодные встраиваемые светильники

Ультратонкие встраиваемые светодиодные панели предназначены для установки в подвесные потолки в квартирах, домах, кабинетах и офисах, спортивных центрах, хозяйственных помещениях.
Прочный металлический корпус хорошо отводит тепло, что увеличивает срок службы светодиодов.

Преимущества

- Светодиоды повышенной яркости
- Экономия электроэнергии
- Материал корпуса – металл
- Блок питания в комплекте
- Простота в установке
- Стильный дизайн

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Внешний диаметр, d мм	Диаметр установочн. отверстия, мм	Драйвер, Вт	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LTL-5034-01CL	3	120	90	75	3-6	50	13315
LTL-5034-02CL	6	300	120	105	4-7	40	13316
LTL-5034-03CL	9	500	145	130	8-12	30	13317
LTL-5034-04CL	12	700	170	155	8-12	30	13318
LTL-5034-05CL	15	900	190	170	12-18	20	13319
LTL-5034-06CL	18	1100	225	205	12-18	20	13320

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+
- Цветовая температура: 4000К
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: белый

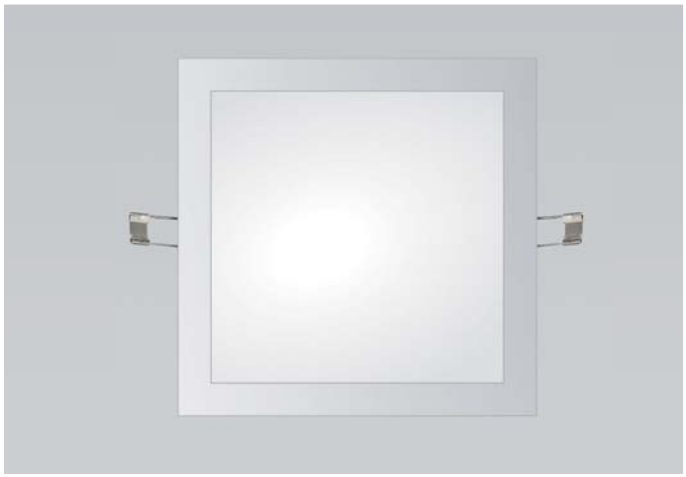

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Размеры установочн. отверстия, мм	Драйвер, Вт	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LTL-5035-02CL	6	300	120x120	105x105	4-7	40	13321
LTL-5035-03CL	9	500	145x145	130x130	8-12	30	13322
LTL-5035-04CL	12	700	170x170	155x155	8-12	30	13323
LTL-5035-05CL	15	900	190x190	170x170	12-18	20	13324
LTL-5035-06CL	18	1100	225x225	205x205	12-18	20	13325

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц
- Источник света: светодиоды
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+
- Цветовая температура: 4000К
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: белый

Настенно-потолочные светильники

Светильники предназначены для освещения офисных, жилых и хозяйственных помещений,подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, спортивных сооружений, медицинских учреждений. Являются современными аналогами люминесцентных светильников ЛПО.
Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна.

Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

- Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии.
- Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов.
- Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.
- Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что делает их безопасными для глаз.
- Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют специальной утилизации.
- Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.
- Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.

Корпуса под светодиодную лампу Т8

IP20

Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0402-11 C01	LED T8	9	624 x 96 x 45	металл+ пластик	10	12274
LML-0402-12 C01	LED T8	18	1233 x 96 x 45	металл+ пластик	10	12275

IP20

Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0403-11 C01	LED T8	2 x 9	624 x 131 x 45	металл+ пластик	10	12276
LML-0403-12 C01	LED T8	2 x 18	1233 x 131 x 45	металл+ пластик	10	12277

IP65

Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0404-11 C01	LED T8	9	656 x 80 x 90	пластик (HIPS+PS)	12	12278
LML-0404-12 C01	LED T8	18	1262 x 70 x 84	пластик (HIPS+PS)	12	12279

IP65

Артикул	Тип элемента освещения	Мощность применяемых ламп, Вт	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LML-0405-11 C01	LED T8	2 x 9	656 x 115 x 90	пластик (HIPS+PS)	8	12280
LML-0405-12 C01	LED T8	2 x 18	1262 x 110 x 84	пластик (HIPS+PS)	8	12281

Настенно-потолочные светильники

Светодиодные линейные светильники IP20

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2012-5CL	5	420	272 x 22 x 33	металл+ пластик	25	11915
LWL-2012-8CL	8	750	572 x 22 x 33	металл+ пластик	25	11916
LWL-2012-12CL	12	1000	872 x 22 x 33	металл+ пластик	25	11917
LWL-2012-16CL	16	1500	1172 x 22 x 33	металл+ пластик	25	11918

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2013-5CL	4	300	310x22.5x36.5	пластик	25	12326
LWL-2013-8CL	8	525	571x22.5x36.5	пластик	25	12327
LWL-2013-12CL	10	750	871x22.5x36.5	пластик	25	12328
LWL-2013-16CL	14	1050	1171x22.5x36.5	пластик	25	12329

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-2015-01CL	5	410	317 x 23 x 24	пластик	25	13332
LWL-2015-02CL	8	720	578 x 23 x 24	пластик	25	13333
LWL-2015-03CL	12	1000	878 x 23 x 24	пластик	25	13334
LWL-2015-04CL	14	1260	1178 x 23 x 24	пластик	25	13335

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-3017-14DL	18	1500	624 x 131 x 45	металл+ пластик	10	11844
LWL-3017-28DL	36	3000	1233 x 131 x 45	металл+ пластик	10	11845

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4500К
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5022-01CL	18	1400	600 x 75 x 25	металл+ пластик	20	12018
LWL-5022-02CL	36	2700	1210 x 75 x 25	металл+ пластик	20	12019

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4500К
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+

Настенно-потолочные светильники

Светодиодные линейные светильники IP20

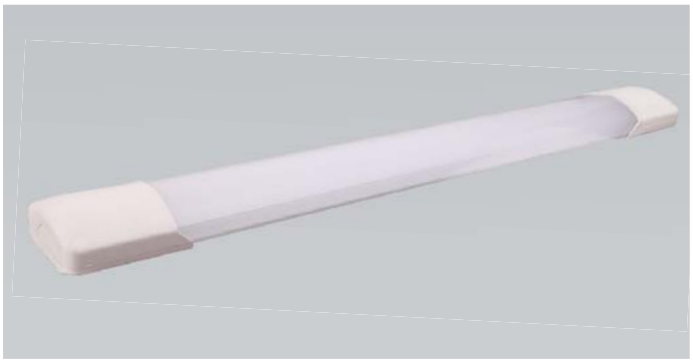

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра,К	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-3018-01CL	16	1120	4500	592 x 75	металл+ пластик	20	12745
LWL-3018-02CL	32	2240	4500	1192 x 75	металл+ пластик	20	12746
LWL-3018-01DL	16	1120	6500	592 x 75	металл+ пластик	20	12751
LWL-3018-02DL	32	2240	6500	1192 x 75	металл+ пластик	20	12752

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-3019-01CL	16	1120	590 x 60	металл+ пластик	20	12749
LWL-3019-02CL	32	2240	1190 x 60	металл+ пластик	20	12750

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 2800К
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5026-01CL	16	1120	590 x 60	металл+ пластик	20	12743
LWL-5026-02CL	32	2240	1190 x 60	металл+ пластик	20	12744

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5026-01DL	16	1120	590 x 60	металл+ пластик	20	12748
LWL-5026-02DL	32	2240	1190 x 60	металл+ пластик	20	12747

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 6500К
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+

Настенно-потолочные светильники

Светодиодные линейные светильники IP65

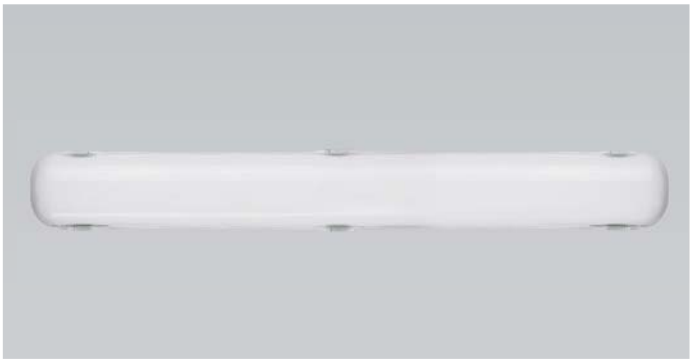

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5021N-14DL	18	1500	600 x 105 x 78	пластик	8	12293
LWL-5021N-28DL	36	3000	1200 x 105 x 78	пластик	8	12294

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 6500К
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Материал	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LWL-5023-01CL	16	1120	610 x 82 x 47	пластик	10	13161
LWL-5023-02CL	32	2240	1217 x 82 x 47	пластик	10	13162

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Цветовая температура: 4000К
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+

Светодиодные ультратонкие панели

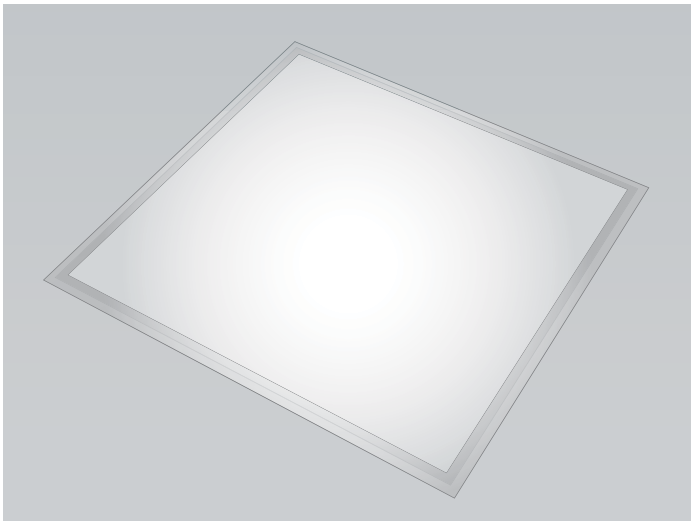

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Цветовая температура	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LTL-6060-10	36	2700	600 x 600 x 9	4500	2	13550
LTL-6060-11	36	2700	600 x 600 x 9	6500	2	13551

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Индекс цветопередачи, Ra: 75+
- Материал: металл + пластик

Светодиодные универсальные панели

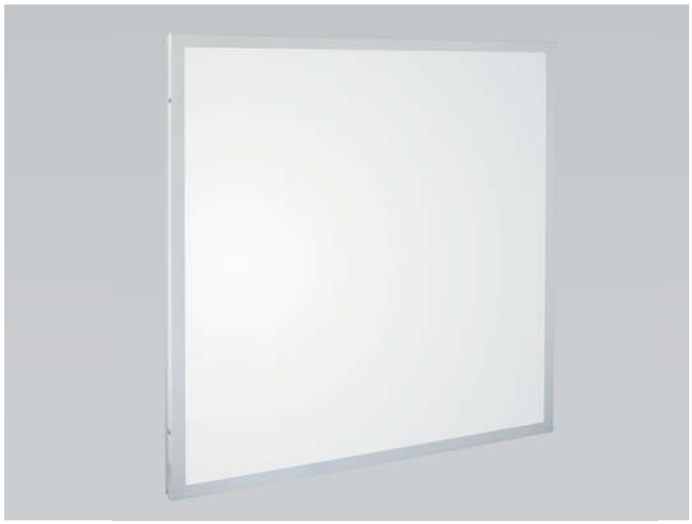

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рассеиватель	Размеры, мм	Цветовая температура	Кол-во во внешней коробке, шт.	Код 1С
LTL-6060-05	36	2800	призматич.	600 x 600 x 19	4000	4	13103
LTL-6060-06	36	2800	призматич.	600 x 600 x 19	6000	4	12670

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Индекс цветопередачи, Ra: 70+
- Материал: металл + пластик
- Блок питания в комплекте

ФОНАРИ

Ассортимент товарной линейки фонарей Ultraflash представлен семью сериями, сформированными по функциональному назначению. Это позволяет покупателю сделать правильный выбор на любой вкус и для любых целей.
Все фонари Ultraflash укомплектованы современными, долговечными энергосберегающими светодиодными источниками света, которые вошли в быт современного человека в XXI веке.

CLASSIC

Линейка светодиодных ручных фонарей в анодированном корпусе из авиационного алюминия. Упаковка фонарей Ultraflash серии Classic - это экономичная цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи закрывающейся крышки специальной формы. Внутренняя упаковка (иннербокс) включает в себя шесть фонарей, она миниатюрна и занимает очень мало места. Это удобно для небольших торговых точек, зачастую испытывающих дефицит места для хранения товара.

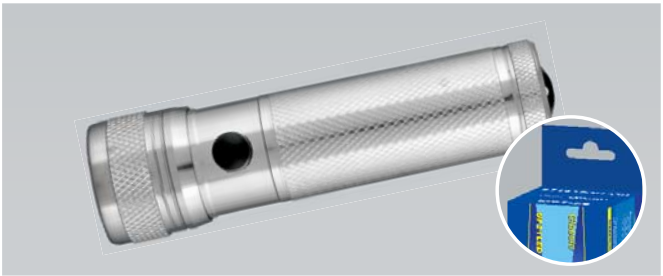

Артикул	UF12LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	109
Размеры первичной упаковки, мм	112 x 32 x 32
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12 LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 22
Макс. время работы, часов	17 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7904

Артикул	UF14LED
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100x33x33
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	14 LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	26, 22
Макс. время работы, часов	15 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7905

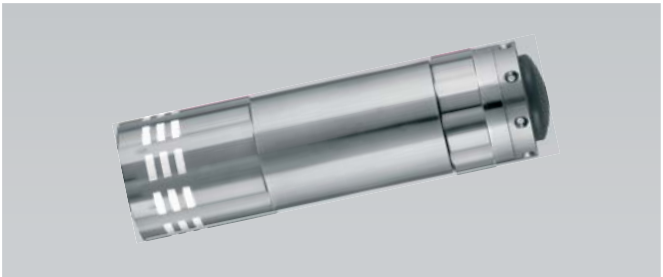

Артикул	UF5LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	87
Размеры первичной упаковки, мм	90 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 20
Макс. время работы, часов	20 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7901

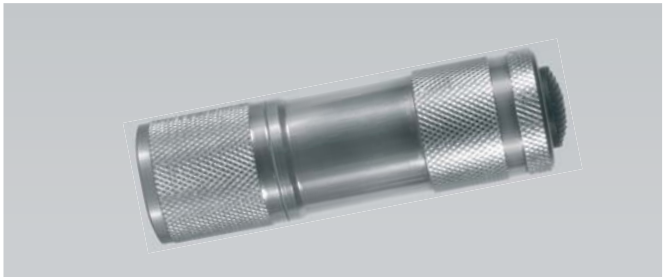

Артикул	UF9LED
Цвет	Металлик
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 30 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	16, 15
Макс. время работы, часов	25 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Цветная коробочка
Код 1С	7903

ФОНАРИ

HEADLITE

Ultraflash HEADLITE - серия налобных фонарей с корпусом из пластика. Легкость и удобство использования в сочетании с высокой функциональностью делает эти фонари особенно востребованными у потребителей. Разнообразие режимов освещения позволяет подобрать наиболее комфортный и экономичный. Упаковка большинства налобных фонарей Ultraflash HEADLITE- цветная коробочка с возможностью подвешивания на дисплей при помощи крышки специальной формы (для LED5351, LED5352, LED5353, LED5354, LED5362, LED5363, LED5364, LED5365, LED5366, LED5367, LED5374). Модели E150 и E157 укомплектованы светодиодами марки CREE с потребляемой мощностью от 3-5 Вт, литий - ионными аккумуляторами, фонари обладают фокусировкой светового потока и сверх дальнобойностью. В конструкции моделей LED5380 / LED5367 применяются светодиоды COB и SMD нового типа с поверхностным нанесением светогенерирующей поверхности.

Артикул	LED5351	LED5352	LED5353
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	66	66	66
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50	80 x 100 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R03	3 X R03	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP	HP	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (РЛ)	14 LED (РЛ)	19 LED (РЛ)
Количество режимов освещения	3	4	4
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20	31, 25	42, 27
Макс. время работы, часов	1LED - 70, 3LED - 35, 7LED - 25 (солевой ЭП)	4LED - 33, 8LED - 22, 14LED - 18, 14LED миг. - 80 (солевой ЭП)	1LED - 70, 5LED - 30, 19LED - 18, 19LED миг. - 25 (солевой ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель	Поворотный отражатель	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка	Подарочная коробочка
Код 1С	10260	10261	10262

Артикул	LED5372
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 90 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R6
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) мощностью 1Вт + 5 LED SMD (технология поверхн. монтажа)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	70, 30
Макс. время работы, часов	5SMD LED - 11 ,1 Вт LED - 11 (алкалин ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12416

Артикул	LED5380
Цвет	Черный с серебряным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	65
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 150 x 40
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	Светодиод COB мощностью 3Вт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	100, 15
Макс. время работы, часов	режим 100% - 5, 50% - 10, мигающий – 18 часов (на солевых ЭП)
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Блистер - пакет
Код 1С	12870

Артикул	LED5361
Цвет	Голубой
Максимальный линейный размер фонаря, мм	90
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 98 x 90
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 25
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12420

Артикул	LED5371
Цвет	Серебро с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	80
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 90
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Сборка из трёх никель-кадмиевых аккумуляторов 3,6В 0,6 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	10 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 30
Макс. время работы, часов	4LED - 4,5 10LED - 3
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12350

ФОНАРИ

HEADLITE

Артикул	LED5367
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,5 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод в индивидуальном отражателе LED(ИО), светодиоды SMD LED	1 LED (ИО) 1,2Вт + 5 SMD LED
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	140, 150
Макс. время работы, часов	3
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	13350

Артикул	LED5362
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,5 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 20
Макс. время работы, часов	9
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11256

Артикул	LED5363
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,5 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 25
Макс. время работы, часов	7
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11257

Артикул	LED5364
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	95 x 90 x 82
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,5 А*ч (K)
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP, кабель для зарядки 220 В
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED 0,5 Вт (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 20
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики	поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11258

Артикул	LED5354
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	67 x 67 x 53
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R03
В комплекте: налобный ремешок (HP)	HP
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (РЛ)
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	50, 40
Макс. время работы, часов	50% мощн. - 80, 100% мощн. - 55 миг. -90 (алкалин ЭП)
Технические характеристики	Изменяемая ширина светового луча (ZOOM), поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11549

ФОНАРИ
HEADLITE

Артикул	LED5365
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,42 А*ч (К)
В комплекте: налобный ремешок (НР)	НР, кабель
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED (ИО)
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 20
Макс. время работы, часов	5
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11648

Артикул	LED5366
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	72 x 85 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,42 А*ч (К)
В комплекте: налобный ремешок (НР)	НР, кабель для зарядки
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) мощностью 0,5Вт
Количество режимов освещения	2
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 20
Макс. время работы, часов	5
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	11649

Артикул	LED5374
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	50
Размеры первичной упаковки, мм	60 x 80 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4В 0,35 А*ч (К)
В комплекте: налобный ремешок (НР)	НР, кабель для зарядки
Источники света-светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED (ИО) мощностью 0,5Вт
Количество режимов освещения	1
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	10, 20
Макс. время работы, часов	3
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробочка
Код 1С	12427

Артикул	E150
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	100
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	2 литий-ионных аккумулятора типа 18650 (К)
В комплекте: налобный ремешок (НР)	НР, адаптер для заряда аккумуляторов от сети 220В
Источник света	Светодиод CREE мощностью 3Вт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	260, 100
Макс. время работы, часов	30% мощн. - 2,5 100% мощн. - 1,5 миг. - 1,5
Технические характеристики	Поворотный отражатель, ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток до 260лм, дальность действия до 100 м.
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12188

Артикул	E157
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	210 x 110 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	литий-ионный аккумулятор 4В 0,8 А*ч (К)
В комплекте: налобный ремешок (НР)	НР, адаптер для заряда аккумуляторов от сети 220В
Источник света	Светодиод CREE XP-E R3 мощностью 3Вт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	110, 100
Макс. время работы, часов	50% мощн. - 3 100% мощн. - 1,5 миг. - 2,5
Технические характеристики	Поворотный отражатель, ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток 110лм, дальность действия до 100 м.
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12351

ФОНАРИ

CAMPING

Кемпинговые фонари и светильники создадут комфортное освещение в темное время суток в помещении и на открытом воздухе. Материал корпуса – пластик.

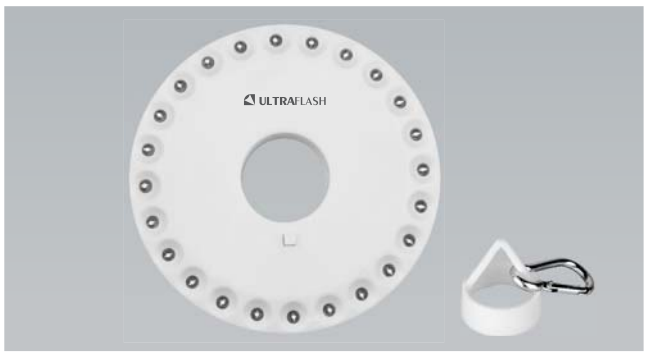

Артикул	LED 6254
Цвет	Белый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	220 x 170 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	4 X R6
В комплекте	Крепление для подвешивания
Источники света	24 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	60, 5
Макс. время работы, часов	70 (алкалин ЭП)
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10476

Артикул	LED5162
Цвет	Красный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	127 x 87 x 187
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	2 свинцово-кислотных аккумулятора 4В 0,4 А*ч (K)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	100, 50
Макс. время работы, часов	Плафон - 4,5, светодиоды в отражателе - 5,5
Источники света	9 светодиодов + 5 SMD светодиодов (поверхностный монтаж)
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, раскладная сетевая вилка, крючок для подвеса, время работы до 5,5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12890

MINI

Светильник нажимного действия. Корпус из пластика, "Пушлайт"- удобен для локального освещения затемненных мест в помещениях, особенно в тех случаях, когда невозможно или нежелательно включение штатного освещения. Мини – фонарь с лазерной указкой выручит и в темноте, и во время проведения презентаций.

Артикул	LED6244
Цвет	Серебряный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	65
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 120 x 30
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте	Двойной скотч для приклеивания
Технические характеристики, дополнительные функции	Светильник нажимного действия, крепится к поверхности на двойном скотче
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	12, 3
Макс. время работы, часов	3
Индивидуальная паковка	Цветная коробочка
Код 1С	10478

Артикул	LED30L
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	70
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 60 x 10
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	3XAG3
Технические характерис-тики, дополнительные функции	1LED + 1 красная лазерная указка, кольцо для ключей
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	4, 10
Макс. время работы, часов	3
Индивидуальная паковка	Блистер - пакет
Код 1С	12325

ФОНАРИ

ACTIVE

Миниатюрные пластиковые фонари СВЕТОФОР с декоративным каучуковым покрытием. Упаковка - красочный блистер открытого типа, позволяющий протестировать фонарь без нарушения целостности упаковки. Иннербокс включает по 6 фонарей, что удобно для небольших розничных точек. В серию Active включены фонарь с новейшим светодиодом COB нового типа, отличающийся тем, что способен создавать равномерно распределенный широкий пучок ближнего света, а также фонарь для велосипедистов с креплением на велосипедный руль. Все фонари серии ACTIVE совместимы с посадочным размером крепления велосипедного фонаря.

Артикул	LED652
Цвет	Желтый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 100 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3xR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Технические характеристики, дополнительные функции	В комплекте крепление на руль велосипеда
Индивидуальная упаковка	Двойной блистер
Код 1С	10482

Артикул	LED15001-A
Цвет	черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3xR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод COB LED (chip on board – технология поверхностного монтажа)	COB LED мощностью 3 Вт
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	100, 30
Макс. время работы, часов	8 (алкалиновые ЭП)
Технические характеристики, дополнительные функции	В комплекте крепление на руль велосипеда
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Код 1С	13357

ACTIVE Светофор

Артикул	LED15001-A
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Код 1С	10479

Артикул	LED15001-B
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Код 1С	10480

Артикул	LED15001-C
Цвет	Зеленый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	155 x 85 x 45
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
В комплекте: ремешок для переноски (РП)	РП
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9LED (РЛ)
Индивидуальная упаковка	Картонный блистер открытого типа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 20
Макс. время работы, часов	21 (солевой ЭП)
Код 1С	10481

ФОНАРИ

ACCU PROFI

Серия аккумуляторных фонарей с пластиковым корпусом. Представлен ряд популярных моделей с выдвижными и раскладными сетевыми вилками, а также с отделяемой защитной крышкой сетевой вилки. Артикулы LED3804, LED3804ML, LED3804M, LED3804MS, LED3807, LED3807M, LED3815, LED3815M, LED3816, LED3817, LED3818, LED3819, LED3827, LED3828, LED3829 имеют внутреннюю упаковку (иннербокс) по 5 штук, что удобно для небольших розничных точек. Имеется алюминиевые фонари E142 и E145, работающие от литий-ионного аккумулятора.

Артикул	UF3712 LED
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 19 светодиодов - до 6 часов, плафона в поворотной подставке - до 9 ч.
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	19LED (РЛ) + 8 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	70, 25
Макс. время работы, часов	9
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 В, автомобильный адаптер 12В, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8310

Артикул	UF3753 LED
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	158 x 220 x 130
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 2 А*ч (К)
В комплекте	Поворотная подставка с 8 встроенными светодиодами. Время работы 11 светодиодов - до 6 ч., галогенной лампы - до 2 ч., плафона в поворотной подставке - до 9 ч.
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	12 LED (РЛ) + 8 LED (ИО) + галогенная лампа
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	40, 25
Макс. время работы, часов	9
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевой адаптер 220 В, автомобильный адаптер 12В, ремень для переноски
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	8311

Артикул	LED3804
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20
Макс. время работы, часов	8
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, время работы до 8 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9215

Артикул	LED3804MS
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4LED + 6 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20
Макс. время работы, часов	4
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, выдвижная сетевая вилка, время работы до 4 ч.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12207

ФОНАРИ

ACCU PROFI

Артикул	LED3804ML
Цвет	Милитари
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	76 x 140 x 72
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово кислотный аккумулятор 4 В 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 21
Макс. время работы, часов	8
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, время работы до 8 ч.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9822

Артикул	LED3807
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	7
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 3 светодиода - время работы до 12 ч., 7 светодиодов - до 9 ч.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9216

Артикул	LED3818
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	84 x 158 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО) + 8 LED в плафоне рукоятки
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	7
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 7 светодиодов в отражателе - время работы до 7 часов, 8 светодиодов в рукоятке - до 7 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10973

Артикул	LED3815
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4В 0,7 А*ч (К) и 4В 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	55, 30
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 8 светодиодов - время работы до 10 ч.,15 светодиодов - до 7 ч.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	9217

ФОНАРИ
ACCU PROFI

Артикул	LED3819
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	104 x 189 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора 4В 0,7 А*ч (K) и 4В 0,5 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15 LED (ИО) + 10 LED в плафоне рукоятки
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	55, 30
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 15 светодиодов в отражателе время работы до 7 ч., 10 светодиодов в рукоятке - до 7 ч.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10974

Артикул	LED3827
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	135 x 62 x 62
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 0,7 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 22
Макс. время работы, часов	5,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 часов, время работы – до 6 ч.
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11241

Артикул	LED3829
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 70 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 В 0,7 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	5,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Сетевая вилка с защитной крышкой, время заряда 8 ч., время работы – до 6 ч.
Количество режимов освещения	1
Индивидуальная упаковка	Цветная коробка
Код 1С	11240

Артикул	LED3850
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	125
Размеры первичной упаковки, мм	60 x 130 x 60
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Ni-Cd аккумулятор типа АА 1,2 вольт 0,6 А*ч(K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 20
Макс. время работы, часов	3
Технические характеристики, дополнительные функции	Один режим работы, открепляющаяся сетевая вилка, время работы до 4 ч.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12098

ФОНАРИ

ACCU PROFI

Артикул	LED3855
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	170
Размеры первичной упаковки, мм	70 x 175 x 70
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	Свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,4 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED + 6 SMD LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	50, 25
Макс. время работы, часов	7LED - 3,5, 6LED - 4
Технические характеристики, дополнительные функции	Два режима работы, выдвижная сетевая вилка, открепительный плафон, время работы до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12920

Артикул	LED3818SM
Цвет	Голубой с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	185
Размеры первичной упаковки, мм	130 x 190 x 110
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,3 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED мощностью 3 ватта + 12SMD LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	140, 50
Макс. время работы, часов	1LED - 5, 12LED - 6,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 1 светодиод - время работы до 3.5 часов, 12 светодиодов - до 6.5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12889

Артикул	LED3816SM
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	160
Размеры первичной упаковки, мм	88 x 162 x 82
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	80, 30
Макс. время работы, часов	100% мощн. - 5, 50% мощн. - 18
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 100% яркости - до 5.5 часов, 50% яркости - до 18 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12859

Артикул	LED3819CSM
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	183 x 110 x 80
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (K)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А*ч (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED + 12SMD LED
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	110, 30
Макс. время работы, часов	9LED - 5,5, 12LED - 4
В комплекте	Кабель для зарядки от сети 220В
Технические характеристики, дополнительные функции	Заряд через сетевой кабель. Поворотный плафон. 12LED. 3 режима работы: 9 LED - до 5,5 часов, 12 LED в плафоне - до 4 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12860

ФОНАРИ

ACCU PROFI

Артикул	LED3816
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	157
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	9 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 22
Макс. время работы, часов	4,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 4,5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10794

Артикул	LED3817
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	165 x 65 x 70
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1 LED 1 Ватт (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	70, 40
Макс. время работы, часов	2,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Поворотная крышка сетевой вилки, время работы до 2,5 часов
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10795

Артикул	LED3828
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	147
Размеры первичной упаковки, мм	160 x 55 x 63
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED 0,5 ватт.
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 30
Макс. время работы, часов	4,5
Технические характеристики, дополнительные функции	Откидная сетевая вилка. Время работы до 4,5 часов.
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	10922

Артикул	E142
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	140
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 120 x 55
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Литий-ионный аккумулятор типа 18650 (К)
В комплекте	Ремешок для переноски, зарядное устройство для заряда аккумулятора от сети 220 В, клипса для ношения на ремне, цилиндрический адаптер аккумулятора, кассета для использования батареек типа 3хААА
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	Светодиод CREE XP-E мощностью 3 ватта
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	250, 100
Макс. время работы, часов	100% мощн. - 1,5, 30% мощн. - 3,5, миг. - 1,5
Технические характеристики, дополнительные функции	ZOOM для фокусировки светового потока, световой поток до 250 люмен, дальность действия до 100 м
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12187

Артикул	E145
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	140
Размеры первичной упаковки, мм	180 x 120 x 55
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Литий-ионный аккумулятор типа 18650 (К)
В комплекте	Ремешок для переноски, аккумулятор, адаптер для заряда аккумулятора от сети 220 вольт 50 герц
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	Светодиод CREE XP-E мощностью 1 ватт
Количество режимов освещения	3
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	80, 40
Макс. время работы, часов	100% мощн. - 5, 50% мощн. - 6, миг. - 5,5
Индивидуальная упаковка	Подарочная пластиковая коробка
Код 1С	12352

ФОНАРИ
ACCU PROFI

Артикул	LED3804M
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	135
Размеры первичной упаковки, мм	70 x 140 x 65
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,4 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 20
Макс. время работы, часов	6
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, улучшенная эргономика корпуса
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12867

Артикул	LED3815M
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	180
Размеры первичной упаковки, мм	103 x 170 x 100
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	15 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	50, 30
Макс. время работы, часов	10
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 8 светодиодов – время работы до 10 часов, 15 светодиодов - до 6 часов, улучшенная эргономика корпуса
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12869

Артикул	LED3807M
Цвет	Желтый с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	150
Размеры первичной упаковки, мм	80 x 160 x 74
Применяемые элементы питания, если входят в комплект, то (К)	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А*ч (К)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7 LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	25, 25
Макс. время работы, часов	8
Технические характеристики, дополнительные функции	Выдвижная сетевая вилка, 2 режима работы: 4 светодиода – время работы до 7 часов, 7 светодиодов - до 4 часов, улучшенная эргономика корпуса
Индивидуальная упаковка	Подарочная коробка
Код 1С	12868

ФОНАРИ

Серия Т

Артикул	3002-ТН
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	106
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	3LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 18
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11783

Артикул	4002-ТН
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11784

Артикул	3102-ТН
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	57 x 100 x 230
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11786

Артикул	5002-ТН
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	111
Размеры первичной упаковки, мм	45 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (К)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	4LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 18
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11785

ФОНАРИ

Серия Т

Артикул	6102-ТН
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	131
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 100 x 240
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	2XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11787

Артикул	7102-ТН
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	110
Размеры первичной упаковки, мм	32 x 100 x 210
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11788

Артикул	828-ТН
Цвет	Голубой с белым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	103
Размеры первич-ной упаковки, мм	40 x 100 x 175
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XAG10 (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 15
Макс. время работы, часов	2
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12094

Артикул	917-ТН
Цвет	Оранжевый
Максимальный линейный размер фонаря, мм	120
Размеры первичной упаковки, мм	30 x 180 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XAG10 (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (РЛ)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	35, 15
Макс. время работы, часов	2
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12415

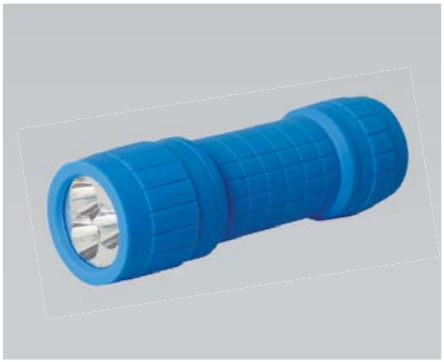

Артикул	918-ТН
Цвет	Голубой
Максимальный линейный размер фонаря, мм	97
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 150 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR03
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	3LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	30, 50
Макс. время работы, часов	10 (на солевых ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12856

Артикул	920-ТН
Цвет	красный с белым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	85
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 150 x 30
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XAG10 (K)
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (РЛ)
Технические характеристики, дополнительные функции	Фокусировочная линза, ремешок для переноски, клипса для переноски
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	10, 50
Макс. время работы, часов	2
Индивидуальная упаковка	Блистер - пакет
Код 1С	12858

ФОНАРИ

Серия Т

Артикул	909LED1
Цвет	Черный с красным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	50 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11780

Артикул	909LED5
Цвет	Черный с желтым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	5LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	18, 20
Макс. время работы, часов	40 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11781

Артикул	909LED7
Цвет	Черный с зеленым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 85 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 22
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	11782

Артикул	909LED1BL
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 80 x 110
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	1LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	15, 15
Макс. время работы, часов	50 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Двойной открывающийся блистер
Код 1С	12095

Артикул	909LED7BL
Цвет	Черный
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	150 x 80 x 110
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	7LED (ИО)
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	20, 22
Макс. время работы, часов	30 (солевой ЭП)
Индивидуальная упаковка	Двойной открывающийся блистер
Код 1С	12096

ФОНАРИ

Серия Т

Артикул	LED5373
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	40 x 170 x 100
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света	12 LED SMD (технология изготовления светодиодов методом поверхностного монтажа)
Количество режимов освещения	1
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	180, 12
Макс. время работы, часов	12 (алкалин ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12417

Артикул	922-TH
Цвет	Красный с черным
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	100 x 150 x 50
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3 X R6
Источники света	Светодиод COB с потребляемой мощностью 3Вт
Количество режимов освещения	1
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	150, 15
Макс. время работы, часов	5 (на солевых ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель
Индивидуальная упаковка	Блистер-пакет
Код 1С	12855

Артикул	923-TH
Цвет	Голубой с белым
Максимальный линейный размер фонаря, мм	75
Размеры первичной упаковки, мм	75 x 75 x 75
Применяемые элементы питания, количество X тип, если входят в комплект, то (K)	3XR6
Источники света - светодиод с рассеивающей линзой LED (РЛ), светодиод в индивидуальном отражателе LED (ИО).	Светодиод с потребляемой мощностью 1,7Вт + 8 LED SMD
Макс. световой поток (лм) и дальность действия (м)	50, 50
Макс. время работы, часов	15 (на солевых ЭП)
Технические характеристики	Поворотный отражатель, 2 режима работы
Индивидуальная упаковка	Блистер - пакет
Код 1С	12854

Дистрибьютор:

2 000108 410013